

RR 60-23.350 EE

Laterales abatibles de 400
mm CHAPA PLEGADA




RR 60-25.350 EE

Especial para cabalgatas.
Barandillas de protección.
Escalera de acceso.



RR 60-23.350 EE

Piso chapa agujereada.
Laterales fijos de 250 mm.
Rampas de aluminio.

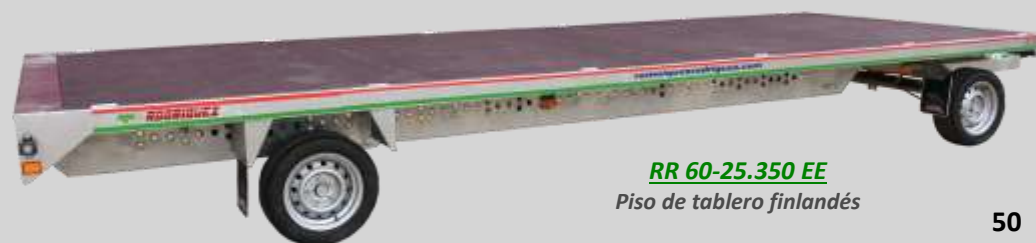

RR 60-25.350 EE

Piso de tablero finlandés

RRR 45-20.350 EE
Carrocería tipo botellero



Más opciones:

3 Ejes Extremos en vez de 2
Enganche con estabilizador:
Calzo regulable und.

(Consultar otras opciones)

RR 40-22.350 EE BHE
Basculante hidráulico eléctrico



Ref Plataforma	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266
Ref. laterales chapa	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278
Ref. laterales aluminio	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302
MODELO	RR 40-20.____ EE			RR 45-20.____ EE			RR 50-22.____ EE			RR 60-23.____ EE		
DIMENSIÓN (mm)	4.000 x 2.000			4.500 x 2.000			5.000 x 2.200			6.000 x 2.300		
M.M.A (kg)	2.600	3.000	3.500	2.600	3.000	3.500	2.600	3.000	3.500	2.600	3.000	3.500
CARACTERÍSTICAS												
Tara (kg) Aprox.	650	700	750	690	740	790	745	790	860	790	840	900
Ejes (2) (kg)	1.300	1.500	1.800	1.300	1.500	1.800	1.300	1.500	1.800	1.300	1.500	1.800
Ruedas (5)	195/50-13"			195/50-13"			195/50-13"			195/50-13"		

Todos los modelos incluyen rueda jockey de 48 mm.y lanzas homologadas.



Caballote delantero
Reforzado

RRR 60-24.350 RD
Laterales Abatibles 400 mm.
Chapa Plegada



RRR 50-22.350 RD
Laterales Abatibles 400 mm.
Chapa Plegada

RRR 60-23.350 PC LBH

Piso de chapa agujereada

Opción: Lanza Regulable en altura



Opción: Cabrestante manual

Opción: Calzos

Opción: Cabrestante eléctrico

Opción: Calzo ruedas de una pieza



Opciones de Cabrestantes:

Cabrestante manual 1150 KG. Knott

Cabrestante manual C/F 1150 KG. ALKO

Cabrestante eléctrico Dragon DWH 3000 HD 1.326 Kg.

Cabrestante eléctrico Dragon DWH 3500 HD 1.588 Kg.

Cabrestante eléctrico Dragon DWH 4500 HD 2.041 Kg.

Más opciones:

Lanza basculante husillo

Lanza regulable en altura

Enganche con Estabilizador

Ref.: plataforma	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
Ref. laterales chapa	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266
Ref. laterales aluminio	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284
MODELO	RRR 40-20.__RD			RRR 45-20.__RD			RRR 50-22.__RD			RRR 60-23.__RD		
DIMENSIÓN (mm)	4.000 x 2.000			4.500 x 2.000			5.000 x 2.200			6.000 x 2.300		
M.M.A (kg)	2.600	3.000	3.500	2.600	3.000	3.500	2.600	3.000	3.500	2.600	3.000	3.500
CARACTERÍSTICAS												
Tara (kg) Aprox.	650	700	750	690	740	790	745	790	860	790	840	900
Ejes (3) (kg)	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300
Ruedas (7)	175/70 R13"	195/55-10"	195/50-13"	175/70 R13"	195/55-10"	195/50-13"	175/70 R13"	195/55-10"	195/50-13"	175/70 R13"	195/55-10"	195/50-13"

Todos los modelos incluyen rueda jockey semiautomática de 60 mm.