

Tapadera metálica con
baca y tablero finlandés

R 13-11.50 P



Rueda jockey

R 15-11.50 P 3A



Doble puerta trasera

R 17-11.50 P 3A



Bandeja de chapa

Puerta abatible a
un lado con rejilla
de ventilación

R 17-11.50 PF 3A

Carrocería de tablero
finlandés.



R 13-11.50 P 3A ALU

Carrocería de
aluminio damero



Remolques para rehala

R 22-13.75 FP 12A NP



Freno de inercia

		Normales					Térmicos						Rehala			
Ref. chapa plegada		084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098
Ref. tablero finlan.		109	110	111	112	113										16
Ref. Aluminio dam.		104	105	106	107	108										
	Modelo	R 11-9.30 P	R 11-10.30 P	R 13-11.50 P	R 15-11.50 P	R 17-11.50 P	R 13-11.50 PT	R 13-11.50 PT	R 15-11.50 PT	R 15-11.50 PT	R 17-11.50 PT	R 17-11.50 PT	R 20-11.50 PF 4A	R 22-13.75 PF 4A	R 22-13.75 PF 6A	R 22-13.75 PF 8A
Características	Medidas ext.	1100 x 900	1100 x 1000	1300 x 1100	1500 x 1100	1700 x 1100	1300 x 1100	1300 x 1100	1500 x 1100	1500 x 1100	1700 x 1100	1700 x 1100	2000 x 1100	2250 x 1300	2250 x 1300	2250 x 1300
	Altura caja	500	500	500	500	500	600	750	600	750	600	750	750	750	750	1200
	M.M.A. (kg.)	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	750	750	750
	Tara (kg.)	125	142	153	165	174	195	205	220	240	280	304	250	260	290	380
	Ruedas (3)	500-10"	500-10"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	135/80-13"	175/70- 13"	175/70-13"	205 - 16" (2)
	Eje (kg.)	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1000 C/F	1000 C/F	1300 C/F


Remolques Térmicos

R 13-11.50 PT

Tapa metálica con baca y panel 30mm.



Doble puerta trasera Cierres embutidos



Suspensión muelle y amortiguador KNOTT

R 17-11.50 PT 3A

Bandeja de tablero



R 13-11.50 PT 2A

Panel térmico 30mm.




Pilotos traseros en los laterales

Porta-Perros Suspendido

POLIETILENO

- Cumple con la normativa de Tráfico RGV (RD.1428/2003 capitulo II, artículo 15):
" La carga que sobresalga por detrás del vehículo deberá ser señalizada con la placa V20".
- Homologado según la Directiva 74/483 CE:
" La superficie exterior no deberá tener partes puntiagudas, ni salientes dirigidos al exterior".
- No es necesario pasar ITV.
- Construido en polietileno, alto aislamiento térmico
- Gran resistencia a golpes, torsiones y corrosión.
- Pilotos con marcha atrás y antiniebla.
- Puerta de acceso frontal con gran ventilación para los perros.
- Suelo de colchoneta forrada de lona **NEW**.
- Gancho de seguridad que evita vibraciones en el cajón.
- Mariposas para colocar la matrícula.
- Seguro antirrobo del cajón (solo chasis basculante)
- Seguro antirrobo en el cabezal
- Ruedas giratorias de ayuda al montaje.
- Instalación eléctrica d 13 polos.

MEDIDAS

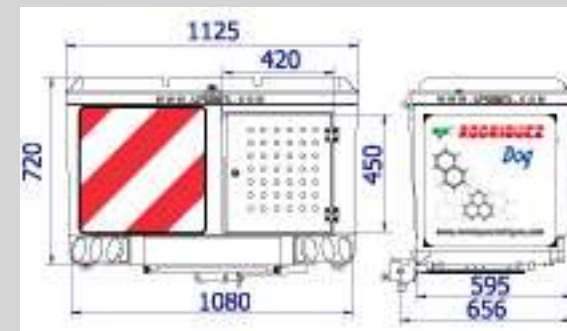

COLORES



NEGRO



GRIS



BEIGE



BLANCO

OPCIONES DE CHASIS

(150156)
FIJO

Tara: 34 kg



(150155)
BASCULANTE

Tara: 36 kg.



(150139)
GUIAS
EXTENSIBLES

Tara: 40 kg.



(150140)
PLATAFORMA
GIRATORIA

Tara: 36 kg.



"PATENTADO"

* también disponible chasis para todoterreno mismo P.V.P

Porta-Perros Suspendido

POLIETILENO

OPCIONES GENERALES



Pilotos Led

Ref.	Opciones:
150142	Pilotos Led con intermitente dinámico:
150143	Rejilla ventilación:
150144	Rejilla ventilación + separador central
997413	Puerta Chapa
400068	Porta muelle matrícula



Porta-muelle matrícula



Separación Central



Rejilla de ventilación + Separación central



Puerta Chapa

ALUMINIO



Guías Extensibles



Plataforma giratoria "PATENTADO"



Ref: 099
MODELO
CHASIS FIJO + 1 PUERTA
OPCIONES
DOBLE PUERTA
DOBLE PUERTA+SEPARACION CENTRAL
CHASIS DEPLAZABLECHASIS GIRATORIO

Ref.: 150122
ENVIO CON SEGURO:

Pilotos LED de serie